ESQUEMA ELÉTRICO

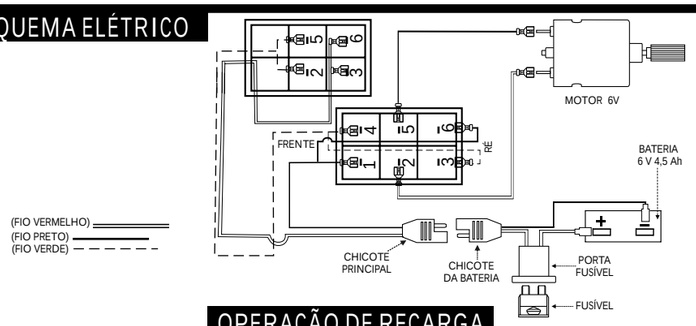

OPERAÇÃO DE RECARGA

ATENÇÃO:

A OPERAÇÃO DE RECARGA SÓ DEVE SER EFETUADA POR UM ADULTO.
SE AO USAR O BRINQUEDO PELA PRIMEIRA VEZ E O MESMO ESTIVER LENTO,
RECARREGUE A BATERIA POR 6 HORAS, CASO A ENERGIA (TENSÃO) DA RESIDÊNCIA
NÃO SEJA ESTÁVEL, A BATERIA NÃO ESTARÁ RECEBENDO A CORRENTE DE CARGA ADEQUADA
O RESULTADO EFETIVO DISSO É UMA BATERIA SÓ PARCIALMENTE CARREGADA,
NO FINAL AS PLACAS FICARÃO AFETADAS, OCASIONANDO REDUÇÃO DA SUA VIDA ÚTIL.

* O CARREGADOR DE BATERIA DEVE SER REGULARMENTE EXAMINADO CONTRA DANOS NOS CABOS, PLUGS, GABINETE E OUTRAS PARTES.
NO CASO DE DANOS, NÃO UTILIZAR ATÉ REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO.

Atenção: O carregador de Bateria encontra-se alojado embaixo do assento

Alojamento do Carregador



Remova o assento da moto, desencaixe os PLUGS (A) e (B) e encaixe o PLUG (C) do carregador no PLUG (B) para recarga localizado no chicote da bateria. A seguir ligue o carregador na tomada e o LED vermelho acenderá. Após a recarga, o LED ficará automaticamente verde, indicando o final da carga.

OBSERVAÇÃO: Não puxar pelo fio para desconectar os plugs.

*Os plugs A, B e C nunca devem ser inseridos em tomadas elétricas.
*Os terminais de alimentação não devem ser curto-circuitados.

MANUTENÇÃO

SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

⚠ ATENÇÃO

SOMENTE UTILIZE FUSÍVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (SAC).

OBS: É FORNECIDO FUSÍVEL RESERVA
A - SUPORTE DO FUSÍVEL
B - FUSÍVEL



SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA

A bateria está disposta no compartimento travada com a alça, para removê-la basta retirar o assento, abrir a alça desconectar os dois terminais, substituí-la e voltar a conectar os terminais nas posições originais.
ATENÇÃO: Não utlilize como fonte de alimentação baterias fora do especificado.
(Vide Especificações Técnicas)

A BATERIA DEVE SER MANTIDA NA POSIÇÃO ILUSTRADA. NUNCA DEIXE O ASSENTO SOLTO, MANTENHA-O SEMPRE TRAVADO.

CUIDADO PARA NÃO INVERTER OS TERMINAIS

⊕ FIO COM TERMINAL VERMELHO/AZUL
(No terminal vermelho da Bateria)

⊖ FIO COM TERMINAL PRETO/BRANCO
(No terminal preto da Bateria)

Os terminais do chicote da Bateria possuem uma trava, para removê-los é preciso pressioná-la para conseguir desconectar.

RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Este brinquedo deve ter a supervisão do adulto durante o uso;
- Nunca use perto de escadas, subidas e/ou descidas, perto de piscinas ou locais com água;
- Nunca deixe o produto exposto à chuva e/ou sol intenso;
- O produto foi projetado para suportar uma criança de cada vez;
- Nunca deixe o assento solto, mantenha-o sempre travado;
- Este brinquedo deve ser utilizado em superfície plana, nunca use em superfícies com terra, areia água ou pedregulhos;
- Recarregar a bateria toda vez que notar perda de rendimento (VELOCIDADE).
- Nunca use o brinquedo até a bateria descarregar totalmente;
- A criança não deve estar próxima do brinquedo durante sua montagem.

ALERTA:
- Nunca deixe a bateria descarregar totalmente; caso isso ocorra aplique uma carga completa de 4 a 6 horas;
- Não colocar frente ou ré sem parar totalmente o brinquedo isso poderá danificar a caixa de redução (mecanismo);
- Quando for guardar a moto, aplique primeiramente uma carga completa, caso a mesma fique um longo período sem uso, faça a operação de recarga a cada 3 meses;
- Não conectar mais do que o número recomendado de fontes de alimentação;

BATERIAS RECARREGAVEIS
- As baterias devem ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se puderem ser retiradas),
- Só devem ser usadas pilhas e baterias do tipo recomendado ou similar,
- As pilhas e baterias devem ser colocadas respeitando a polaridade,
- As baterias somente devem ser recarregadas sob supervisão de um adulto (se puderem ser retiradas),
- Os terminais de uma pilha ou bateria não devem ser colocados em curto-circuito.

BRINQUEDOS COM TRANSFORMADOR
- O brinquedo não é adequado para crianças menores de 3 anos;
- O transformador não é um brinquedo;
- O brinquedo só deve ser utilizado com o transformador recomendado;
- Brinquedos que permitam sua limpeza com líquidos, devem ser desconectados do transformador antes.

LIMPEZA

- Nunca lave o brinquedo com jato de água ou por imersão, simplesmente use um pano úmido com sabão neutro;
- Não use produtos químicos como Álcool e Solventes.
- Antes de limpar o carregador de bateria, desconecte-o da tomada e da moto, limpe-o com um pano macio e seco.

Quando achar necessário, entre em contato com a nossa Empresa pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor, que estará à disposição para ajudá-lo a obter o melhor rendimento de seu brinquedo

GARANTIA

Ao comprador original deste produto é conferida a presente garantia para produtos adquiridos em embalagem lacrada contra vícios de fabricação pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da compra exposta na Nota Fiscal de venda ao consumidor.
A garantia compreenderá a substituição do produto ou reparo de peças, à escolha da Brinquedos Bandeirante.
I - A garantia será invalidada se:
I.1. o produto for utilizado de maneira irregular ou inadequada às especificações técnicas e às recomendações de uso deste manual;
I.2. o produto tiver sido objeto de: mau uso, maus tratos, descuidos, inclusive quanto ao tipo/local de uso e/ou de armazenagem;
I.3. o produto tiver sido submetido a consertos, sem o expresso conhecimento e consentimento da Brinquedos Bandeirante;
I.4. o produto for utilizado comercialmente ou em uso coletivo;
I.5. o produto tiver sido adquirido de exposição e/ou mostruário, no estado.
II - A garantia não cobre:
II.1. peças e/ou componentes que tenham sido danificados em consequência de acidente de transporte, manuseio, amassamentos, inclusive aqueles resultantes de atos de efeitos e/ou por catástrofes da natureza;
II.2. mau uso, golpes, choques, excesso de peso;
II.3. os acessórios do produto, e/ou danos causados a estes;
II.4. remoção e transporte do produto para consertos;
II.5. atendimento domiciliar.
II.6. Montagem do produto por parte da Brinquedos Bandeirante ou de suas assistências técnicas (rede autorizada).

OBSERVAÇÕES

- não será considerado vício e/ou defeito de fabricação o desgaste normal de peças, alterações quanto à pintura;
- o uso deste produto deve ser restrito à faixa etária e/ou à carga máxima indicada(s).
- este produto não foi idealizado e/ou previsto para suportar exploração comercial e uso coletivo;
- Brinquedos Bandeirante não autoriza nenhuma pessoa, física, jurídica ou entidade, a assumir, por conta própria, qualquer outra responsabilidade relativa à garantia deste produto, além daquelas aqui disciplinadas.
- Brinquedos Bandeirante não autoriza, sob nenhuma hipótese, quaisquer alterações e/ou modificações deste produto.
- Brinquedos Bandeirante se reserva o direito de colocar no mercado produto semelhante e/ou de melhor qualidade, enfim, de alterar as características gerais, técnicas e estéticas deste produto, sem prévio aviso;
- Para assegurar a garantia, apresente a Nota Fiscal de compra ou esta garantia com o carimbo da loja.

PRODUTO:_____
_____REF.:_____
DATA DA COMPRA:_____/_____/_____
Nº DA NOTA FISCAL:_____

CARIMBO DA LOJA

CERTIFICADO DE GARANTIA

XT 3 6V

IDADE SUGERIDA:
A PARTIR DE 3 ANOS

ATENÇÃO:
Use sempre equipamento de segurança pessoal,tais como: luvas, joelheiras e principalmente capacete.
Não utilizar este brinquedo em locais onde tenham trafego de veículos.

ESTE MANUAL É PARTE INTEGRANTE DO PRODUTO E CONTÉM SEU CERTIFICADO DE GARANTIA.
GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

F.T. 55.050.029 / A

SAC SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
TEL.: 0(xx)11 4674-7244
FAX.: 0(xx)11 4674-7250
Horário de atendimento: Seg à Sex - 8:00 às 17:00 horas
www.brinquedosbandeirante.com.br
(Seção: Fale Conosco)

Brinquedos Bandeirante agradece a sua escolha.
Ao decidir pela nossa marca, você escolheu um produto de alta qualidade, resistência e segurança.
Aproveite ao máximo estes benefícios, lendo cuidadosamente as instruções.
Para futuras consultas, guarde este manual, ele contém seu certificado de garantia.

BANDEIRANTE

Estrada do Bandeirante, 1.401
CEP.: 08536-440
Ferraz de Vasconcelos
São Paulo - BRASIL
C.N.P.J. 61.068.557/0005-82

www.brinquedosbandeirante.com.br

ATENÇÃO:
LER AS INSTRUÇÕES ANTES DO USO, SEGUÍ-LAS E MANTÊ-LAS COMO REFERÊNCIA.

RECICLÁVEL

PRODUZIDO NO BRASIL

As cores podem variar.

NOTA IMPORTANTE: BATERIA
RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

PRESERVANDO O MEIO AMBIENTE

Recarga da Bateria:
Efetue a recarga em local ventilado, evitando sempre locais fechados.
Precauções e Cuidados:
A recarga deve ser efetuada sempre por adulto. Não perfure a bateria; o eletrólito ácido não deve entrar em contato com olhos, pele ou roupas.
Medidas de Emergência:
No caso de contato com olhos ou pele, lavar com água em abundância procurando auxílio médico. No caso de inalação, beba grande quantidade de água ou leite, buscando imediatamente atendimento de emergência.
Destinação da Bateria para reciclagem é obrigatória:
Devolva a bateria usada ao revendedor no ato da troca, a devolução a um ponto de venda é obrigatória. Não descarte no lixo, certifique-se de que o ponto de venda está autorizado a receber sua bateria. Todas as informações necessárias podem ser obtidas de forma direta junto ao fabricante através do telefone: (11) 4674-7244 (SAC) Fax: (11) 4674-7250 ou carta à Brinquedos Bandeirante S/A - Estrada do Bandeirante,1401- Vila Yolanda - Ferraz de Vasconcelos - SP - CEP 08536-440 - Caixa Postal 00.094.9

INFORMAÇÕES ÚTEIS

SE O BRINQUEDO NÃO FUNCIONAR:
1) Verifique o fúsível, caso esteja queimado, substitua-o por outro (reserva);
2) Verifique se todos os conectores estão conectados;
3) Verifique se os terminais da bateria estão conectados (embaixo do assento);
4) Certifique-se de que a bateria está carregada.

SE O BRINQUEDO ESTIVER LENTO:
1) A bateria está com pouca carga, deve ser carregada por 4 a 6 horas;
2) Caso o brinquedo não funcione após recarga completa contate o nosso S.A.C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PESO APROXIMADO DA MOTO - 10 Kg
AUTONOMIA DA BATERIA - 1 hora "NO MÁXIMO" PARA USO CONTÍNUO EM PISO PLANO (Nunca use o produto até a bateria descarregar totalmente).
PESO MÁXIMO SUPORTADO - 25 Kg
VELOCIDADE APROXIMADA - 3,5 Km/h
BATERIA - 6V - 4,5Ah
TEMPO DE RECARGA - 4 à 6 horas
ACELERADOR - Acionamento via pedal

FUSÍVEL - 15 A
CARREGADOR DE BATERIA - Entrada 127/220V AC
SAÍDA - 7,25V 900 mA

LED VERMELHO ACESO - Carregando
LED VERDE ACESO - Carregado

VISTA DO PRODUTO

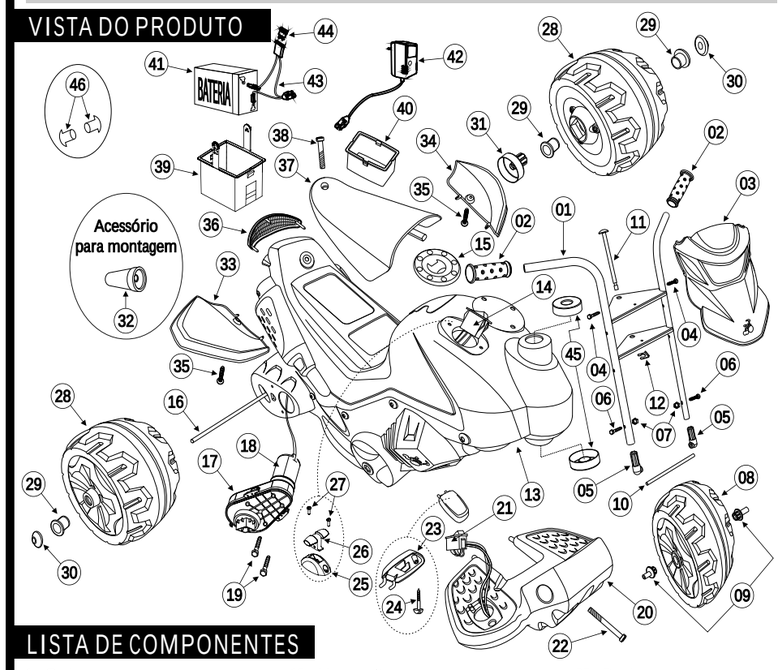

LISTA DE COMPONENTES

1 - Garfo
2 - Manopla
3 - Carenagem
4 - Parafuso da carenagem
5 - Mancal
6 - Parafuso do mancal
7 - Porca do parafuso do mancal
8 - Roda dianteira
9 - Bucha calota prolongada
10 - Eixo dianteiro
11 - Eixo do cachimbo
12 - Trava plástica
13 - Corpo
14 - Chicote frente / ré
15 - Tampa do bocal
16 - Eixo traseiro
17 - Caixa de mecanismo
18 - Motor elétrico
19 - Parafuso da caixa de mecanismo
20 - Estribo
21 - Chave / chicote do acelerador
22 - Parafuso do estribo
23 - Pedal
24 - Parafuso do pedal
25 - Caixa de câmbio
26 - Alavanca de câmbio
27 - Parafuso da caixa de câmbio
28 - Roda traseira
29 - Bucha livre 7 / 16"
30 - Disco de fixação acoplado 7/16"
31 - Bucha distanciadora 7/16"
32 - Batedor de calota
33 - Para-lama traseiro (direito)
34 - Para-lama traseiro (esquerdo)
35 - Parafuso do para-lama
36 - Lanterna
37 - Assento
38 - Parafuso do assento
39 - Caixa da bateria
40 - Caixa do carregador de bateria
41 - Bateria
42 - Carregador de bateria
43 - Chicote da bateria
44 - Fusível
45 - Tampa reforço do cachimbo
46 - Capa de proteção (Não faz parte da montagem do produto)

MONTAGEM — PARA-LAMAS E RODAS TRASEIRAS

1- Primeiramente observe o lado certo de cada para-lama, eles estão indicados na parte inferior das peças, (D para o lado direito) e (E para o lado esquerdo).



2- Para montar os para-lamas observe a correta montagem dos mesmos conforme a figura abaixo.

3- Posicione os pinos do para-lama nos orifícios do corpo, então encaixe-o forçando totalmente. Repita o procedimento com o outro para-lama.

4- Para finalizar a montagem dos para-lamas parafuse-os conforme a figura ao lado.

5- Posicione o disco de fixação acoplado no eixo traseiro e com a ajuda do batedor de calota e de um martelo fixe-o.

6- Introduza uma bucha no eixo traseiro de forma que o diâmetro maior da bucha fique voltado para o disco de fixação.



7- Após o encaixe da bucha no eixo traseiro, introduza uma roda traseira no eixo.

8- Introduza o eixo traseiro com roda no corpo e posicione a roda até que ela encaixe na caixa de mecanismo conforme o detalhe.

9- No outro lado do corpo introduza a bucha distanciadora 7/16" de modo que o diâmetro maior da bucha encaixe no rebaixo do corpo conforme a figura abaixo.

10- Coloque uma bucha em um lado da roda traseira, depois coloque a outra bucha no outro lado, então in-troduza a roda no eixo traseiro conforme a figura ao lado.

11- Para finalizar a montagem das rodas traseiras, posicione o disco de fixação acoplado no eixo traseiro e com a ajuda do batedor de calota e de um martelo fixe-o.

RODA DIANTEIRA, GARFO, LANTERNA, CAIXA DE CÂMBIO E CARENAGEM

1- Coloque uma bucha calota prolongada na roda dianteira.

2- Introduza o eixo dianteiro na roda, então coloque a outra bucha calota prolongada do outro lado da roda.



3- Posicione os mancais na extremidade do eixo e então encaixe-os sem deixar folga nos mancais.



4- Encaixe os mancais no tubo do garfo e force-os até o total encaixe, se necessário utilize um martelo.

5- Coloque o parafuso e a porca trava, com a ajuda de uma alicate parafuse os mancais no tubo do garfo.

6- Encaixe as tampas reforço do cachimbo no corpo, então posicione o garfo no corpo conforme a figura ao lado.



7- Após o posicionamento do garfo no corpo, introduza o eixo do cachimbo e encaixe a trava plástica para travar o conjunto.

8- Encaixe a lanterna na traseira da moto conforme figura abaixo.

9- Posicione a alavanca de câmbio sobre o chicote frente / ré e em seguida parafuse a alavanca de câmbio sobre o corpo do produto.



10- Para fixar a carenagem no garfo da moto, posicione-a de modo que os furos da carenagem fiquem alinhados com os furos do garfo.

11- Após o posicionamento da carenagem no garfo parafuse-a conforme a figura ao lado.



FUNCIONAMENTO

ATENÇÃO: PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO
OS PLUGS DOS CHICOTES ENCONTRAM-SE DESCONECTADOS

Para colocar o brinquedo em movimento:





1 - Para remover o assento basta desparafusá-lo;
2 - Conecte o plug do chicote principal no chicote da bateria;
3 - Verificar que os plugs fiquem bem encaixados
4 - Recoloque o assento e parafuse-o para travá-lo.

Alavanca para a frente, marcha à frente,

Alavanca para trás, marcha à ré.

Para movimentar em um dos dois sentidos, basta acelerar pressionando o pedal.

A mudança do sentido de movimento (Alavanca de Câmbio) não deve ocorrer com o brinquedo em movimento